

## Wichtiges und Wissenswertes über Starterbatterien

Besonders wichtig ist die Batterie beim Start. Deshalb sollten Sie beim Kauf einige Details beachten, die Ihnen mühsames Anschließen und dergleichen unerfreulicher Dinge mehr ersparen. Grundsätzlich gilt, dass der für Ihr Motorrad richtige Batterietyp werkseitig vorgegeben ist – für den Fall, dass Sie sich hier nicht sicher sind, reicht zumeist ein kurzer Blick ins Bordbuch oder auf die Bezeichnung Ihrer alten Batterie. Was Sie über die einzelnen Batterietypen wissen sollten, entnehmen Sie bitte nachfolgenden Informationen und den Tabellen.

## Was Sie vor der Erstbefüllung mit Säure und vor dem Einbau Ihrer neuen Batterie in Ihr Fahrzeug beachten müssen!

- Passt die Batterie für/in Ihr Fahrzeug (Passgenauigkeit/Maße/Typ)?
- Liegen Plus- und Minuspol der Batterie an der richtigen Stelle?
- Liegt die Entlüftung der Batterie (nicht bei wartungsfreien Batterien) an der richtigen Stelle?
- Hat die Batterie die richtige Spannung (V) und Kapazität (Ah)?

**Bitte lesen Sie sich unbedingt die der Batterie beiliegende Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sorgfältig durch!**

	Standardbatterien (z.B. Best.Nr. 10036643)	Wartungsfreie Batterien unbefüllt, inkl. Säurepack (mit einem * gekennzeichnet, z.B. Best.Nr. 10036125*)	Wartungsfreie Batterien mit Säure vorbefüllt und verschlossen (mit zwei ** gekennzeichnet, z.B. Best.Nr. 10036226**)
1. Batterie vorgeladen?	Ja, trocken teilgeladen. Die Batterie muss vor dem Einbau auf jeden Fall mit einem geeigneten Batterieladegerät vollgeladen werden.	Ja, trocken teilgeladen. Die Batterie muss vor dem Einbau auf jeden Fall mit einem geeigneten Batterieladegerät vollgeladen werden.	Ja, teilgeladen. Die Batterie muss vor dem Einbau auf jeden Fall mit einem geeigneten Batterieladegerät vollgeladen werden.
2. Befüllen mit Säure?	Ja, die Säure muss separat bestellt werden (Best.Nr. 10038001). Benötigte Säuremenge siehe Katalogseite 955.	Ja, die passende Säurepackung mit der exakten Menge Säure liegt immer der Verpackung bei. Es darf niemals andere Säure, als die aus dem in der Verpackung beiliegenden Säurepack in die Batterie eingefüllt werden!	Nein! Batterie darf unter <u>keinen</u> Umständen gewaltsam geöffnet und mit Säure befüllt werden, da sie bereits mit Säure vorbefüllt ist. Sie ist, bis auf das Laden, einbaufertig!
3. Wartung? (= regelmäßige Kontrolle des Säurepegels?)	Ja! Säurepegel muss ca. einmal im Monat kontrolliert werden. Ausschließlich mit destilliertem Wasser (Best.Nr. 10038020), falls nötig, auffüllen. Nach Erstbefüllung auf keinen Fall mit Säure auffüllen!	Nein, nach dem einmaligen Befüllen und Verschließen der Batterie ist diese für immer wartungsfrei und darf nie mehr und unter keinen Umständen geöffnet werden! Das Nachfüllen von destilliertem Wasser oder Säure ist nicht mehr notwendig und absolut verboten, da dieses die Batterie zerstören würde!	Nein, diese Batterie ist für immer wartungsfrei! Sie darf unter keinen Umständen gewaltsam geöffnet werden! Das Nachfüllen von destilliertem Wasser oder Säure ist bei dieser Batterie absolut verboten, da dieses die Batterie zerstören würde!
4. Regelmäßiges Laden!	Achtung! Alle Starterbatterien, Standard und auch wartungsfreie, müssen bei längeren Standzeiten (über 2 Monate) regelmäßig mit einem geeigneten Motorrad-Batterieladegerät aufgeladen werden! Tiefentladene Starterbatterien (unter 10,5 Volt) sind bereits nach kurzer Zeit dauergeschädigt!		
5. Speicherung der Säure	Ungebunden in Zellen.	Gebunden im Mikrogasvlies.	Gebunden im Mikrogasvlies.

Beim Befüllen von Standardbatterien mit Batteriesäure empfehlen wir, um Verätzungen zu verhindern, die Verwendung unseres Batteriesäure-Trichters (Best.Nr. 10003215) bzw. der Säureflasche (Best.Nr. 10003631). Tragen Sie beim Umgang mit Batteriesäure geeignete Handschuhe (Best.Nr. 20100204) und eine Schutzbrille! Eventuelle Säurereste oder -spritzer entfernen Sie bitte sofort mit viel klarem Wasser.

Damit Ihre Batterie auch lange frisch bleibt, ist es sehr wichtig, dass Sie sie mit einem geeigneten Ladegerät laden. Verwenden Sie daher auf keinen Fall Pkw- bzw. Baumarkt-Ladegeräte; diese schädigen mit ihrem zu hohen Ladestrom die kleine Motorradbatterie. Bei längeren Standzeiten, z.B. beim Überwintern, empfiehlt es sich die Batterie alle zwei Monate wieder voll aufzuladen. Wir empfehlen die Verwendung der Motorrad-Batterieladegeräte SAITO ProCharger. Nähere Daten hierzu finden Sie in diesem Katalog ab Seite 850 sowie eine Funktionsübersicht auf Seite 854.

## Informationen gemäß § 6 Batterieverordnung vom 27. März 1998

Starterbatterien können dem Verkäufer an einer seiner Verkaufsstellen (auf Grund der Gefahrengutverordnung nicht im Versand) unentgeltlich zurück gegeben werden. Die Rückgabe bei einer kommunalen Sammelstelle kann unter Umständen kostenpflichtig sein, bitte informieren Sie sich bei der Sammelstelle in Ihrer Nähe. Endverbraucher haben beim Kauf einer neuen Starterbatterie ohne Rückgabe einer gebrauchten ein Pfand von Euro 7,50 zu hinterlegen, welches bei Rückgabe einer gebrauchten Starterbatterie erstattet wird. Unsere Batterie-Preise daher ggf. zuzüglich Pfand.

## Hinweis gemäß § 12 Batterieverordnung vom 27. März 1998

Batterien dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet. Bei uns erworbene Batterien können Sie nach Gebrauch an uns oder an einer kommunalen Sammelstelle beziehungsweise dem Handel vor Ort zurückgeben. Die zurückzugebenden Batterien, welche Schadstoffe enthalten, sind mit einem Zeichen bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen. Das chemische Symbol (Pb = Batterie enthält Blei; Cd = Batterie enthält Cadmium; Hg = Batterie enthält Quecksilber) ist dabei unter dem Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne abgebildet.



**Top-Markenqualität  
mit Tiefpreis-Garantie**

**Das günstige  
Kraftpaket!**


- supergünstig durch Großeinkauf
- optimale Startkraft
- sehr langlebig
- inklusive Hochleistungspolfett
- Produzent zertifiziert nach ISO 9001
- mit ausführlicher Bedienungs- und Wartungsanleitung



**Rund um die Uhr persönlich für Sie da!**

Alle genannten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusive Umsatzsteuer, zuzüglich Liefer- und Versandkostenpauschale (siehe Katalog 2008 Seite 1065).

**Louis 24h-Bestelltelefon:  
040-734 193 60**

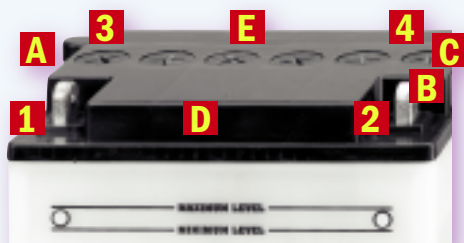

Alle DELO®- und Saito®-Batterien werden mit einer Dose Hochleistungspol fett ausgeleitet

Alle wartungsfreien Batterien (gekennzeichnet mit \* oder \*\*) werden inkl. Säure geliefert!



Batterie Typ	Volt	Ah	Ladestrom	Breite	-	Tiefe	-	Höhe	-Pol	+Pol	Entlüftung	Säure (Ltr.)	Best.Nr.	Euro	Best.Nr.	Euro	Best.Nr.	Euro
6N4B-2A /-3	6	4	0,4	101	x	47	x	95	4	1	A	0,22	10036643	14,95	10036700	23,95	10036819	8,95
6N4A-4D	6	4	0,4	57	x	61	x	130	4	2	A	0,22	10036641	8,95	-----	-----	-----	-----
6N4-2A-4 /2 /7	6	4	0,4	71	x	71	x	94	1	4	B	0,22	10036642	12,95	10036701	19,95	10036837	4,95
6N4C-1B	6	4	0,4	69	x	70	x	104	3	2	B	0,22	10036640	9,95	-----	-----	-----	-----
6N6-3B-1	6	6	0,6	98	x	56	x	108	1	2	B	0,24	10036660	17,95	10036741	24,95	10036820	7,95
B39-6 /6N7-1	6	7	0,7	125	x	47	x	125	3	2	-	0,24	10036670	24,95	-----	-----	10036846	15,95
B49-6	6	10	1,0	90	x	83	x	160	4	1	-	0,42	10036202	32,95	10036730	44,95	10036822	14,95
6N11A-1B	6	11	1,1	120	x	60	x	131	3	2	B	0,57	10036612	24,95	10036704	54,95	10036809	14,95
6N12A-2D	6	12	1,2	154	x	55	x	115	4	1	E	0,42	-----	-----	10036718	45,95	-----	-----
YB2.5L-C /-2	12	2,5	0,25	80	x	70	x	106	1	2	D	0,22	10036200	14,95	-----	-----	-----	-----
YB3L-A	12	3	0,3	100	x	57	x	110	1	2	A	0,24	10036201	19,95	10036705	32,95	10036811	10,95
YB3L-B /FB3L-B	12	3	0,3	100	x	57	x	110	1	2	B	0,24	10036235	19,95	10036742	32,95	10036845	13,95
CT4L-BS /YT4L-BS	12	3	0,3	113	x	70	x	86	1	2	-	inklusive	10036222*	48,95	10036726*	59,95	10036826*	26,95
YB4L-B	12	4	0,4	121	x	71	x	92	1	2	B	0,33	10036204	24,95	10036706	40,95	10036803	10,95
CTX5L-BS /YTX5L-BS	12	4	0,4	113	x	70	x	105	1	2	-	inklusive	10036232*	47,95	-----	-----	10036843*	32,95
12N5-3B /YB5LB	12	5	0,5	120	x	60	x	130	1	2	B	0,45	10036251	24,95	10036716	34,95	10036817	14,95
12N5.5-3B	12	5,5	0,55	136	x	63	x	130	1	2	B	0,57	10036252	26,95	10036707	38,95	10036836	17,95
12N5.5-4B	12	5,5	0,55	136	x	63	x	130	2	1	B	0,57	10036253	29,95	-----	-----	-----	-----
12N5.5A-3B	12	5,5	0,55	105	x	91	x	115	1	2	C	0,40	10036250	25,95	10036717	36,95	-----	-----
CTX7L-BS /YTX7L-BS	12	6	0,6	113	x	70	x	129	1	2	-	inklusive	10036206*	75,95	10036731*	82,95	10036823*	38,95
CTX7A-BS /YTX7A-BS	12	6	0,6	150	x	87	x	95	2	1	-	inklusive	10036665*	62,95	-----	-----	10036834*	39,95
CT6B-3 /YTZ7S	12	6	0,6	113	x	70	x	106	1	2	-	inklusive	10036234**	58,95	-----	-----	-----	-----
12N7-4A-1	12	7	0,7	137	x	76	x	132	2	1	A	0,57	10036240	29,95	-----	-----	10036835	19,95
12N7-3B /-1	12	7	0,7	137	x	76	x	132	1	2	B	0,57	10036230	29,95	10036708	42,95	10036830	14,95
CB7-A /YB7-A	12	8	0,8	137	x	76	x	132	2	1	A	0,57	-----	-----	-----	-----	10036833	21,95
CB7L-B /YB7L-B	12	8	0,8	137	x	76	x	132	1	2	B	0,57	-----	-----	-----	-----	10036832	21,95
CT9B-4 /YT9B-4	12	8	0,8	150	x	69	x	105	2	1	-	inklusive	10036662**	94,95	-----	-----	-----	-----
CTX9-BS /YTX9-BS	12	8	0,8	150	x	87	x	105	2	1	-	inklusive	10036125*	69,95	10036732*	78,95	10036802*	39,95
CTZ10S /YTZ10S	12	8	0,8	151	x	87	x	93	2	1	-	inklusive	10036661**	107,95	-----	-----	-----	-----
12N9-4B /-1 /YB9-B	12	9	0,9	137	x	76	x	138	2	1	B	0,57	10036290	32,95	10036709	46,95	10036818	19,95
YB9L-A2	12	9	0,9	137	x	76	x	138	1	2	A	0,57	10036209	36,95	10036725	56,95	10036815	22,95
CTX12-BS /YTX12-BS	12	10	1,0	150	x	88	x	130	2	1	-	inklusive	10036203*	99,95	10036733*	109,95	10036812*	52,95
CT12A-BS /YT12A-BS	12	10	1,0	151	x	87	x	106	2	1	-	inklusive	10036233**	96,95	-----	-----	10036844**	59,95
YB10L-A2	12	11	1,1	135	x	90	x	145	1	2	A	0,75	10036210	39,95	10036721	58,95	10036806	25,95
YB10L-B2	12	11	1,1	135	x	90	x	145	1	2	B	0,75	10036221	39,95	10036745	56,95	10036825	25,95
CT12B-4 /GT12B-4 /YT12B-BS	12	11	1,1	150	x	69	x	130	2	1	-	inklusive	10036226**	119,95	-----	-----	10036840**	72,95
CTZ12S /YTZ12S	12	11	1,1	151	x	87	x	114	2	1	-	inklusive	10036663**	99,95	-----	-----	-----	-----
YB12A-B	12	12	1,2	134	x	80	x	159	2	1	B	0,75	10036208	48,95	10036734	59,95	10036814	26,95
12N12A-4A-1 /YB12A-A	12	12	1,2	134	x	80	x	159	2	1	A	0,75	10036212	44,95	10036710	56,95	10036800	21,95
YB12AL-A	12	12	1,2	134	x	80	x	159	1	2	A	0,75	10036112	44,95	10036735	60,95	10036804	21,95
YB12B-B2	12	12	1,2	160	x	90	x	131	2	1	B	0,85	10036113	39,95	10036722	62,95	-----	-----
CTX14-BS /YTX14-BS	12	12	1,2	150	x	87	x	146	2	1	-	inklusive	10036205*	107,95	10036736*	124,95	10036813*	56,95
CTZ14S /YTZ14S	12	11,2	1,12	151	x	87	x	114	2	1	-	inklusive	10036664**	107,95	-----	-----	-----	-----
CT14B-4 /GT14B-4 /YT14B-BS	12	13	1,3	150	x	69	x	144	2	1	-	inklusive	10036231**	107,95	-----	-----	10036842**	67,95
YB14-A2	12	14	1,4	135	x	90	x	167	2	1	A	0,85	10036213	49,95	10036723	59,95	10036816	26,95
YB14-B2	12	14	1,4	135	x	90	x	167	2	1	B	0,85	-----	-----	10036748	65,95	-----	-----
YB14L-B2	12	14	1,4	135	x	90	x	167	1	2	B	0,85	10036225	47,95	-----	-----	10036808	29,95
YB14L-A2 /12N14-3A	12	14	1,4	135	x	90	x	167	1	2	A	0,85	10036214	48,95	10036711	64,95	10036801	25,95
CTH16-12 /YTX16-BS	12	14	1,4	150	x	88	x	161	2	1	-	inklusive	10036160*	119,95	10036746*	142,95	10036821*	66,95
YB16B-A/A1	12	16	1,6	158	x	89	x	162	2	1	A	0,90	10036165	62,95	10036737	88,95	10036810	36,95
YB16AL-A2	12	16	1,6	204	x	70	x	164	1	2	A	1,10	10036215	72,95	10036738	86,95	10036824	39,95
HYB16A-A	12	16	1,6	150	x	90	x	181	2	1	A	1,26	10036219	72,95	-----	-----	10036839	49,95
YB18L-A	12	18	1,8	181	x	90	x	160	1	2	A	1,10	10036218	76,95	-----	-----	10036838	39,95
CTX20L-BS /YTX20L-BS	12	18	1,8	175	x	87	x	154	1	2	-	inklusive	10036229*	129,95	10036747*	147,95	10036841*	86,95
51814	12	18	1,8	186	x	82	x	171	1	2	B	1,00	-----	-----	10036715	95,95	-----	-----
YB16L-A2	12	19	1,9	173	x	99	x	156	1	2	A	1,26	10036217	36,95	-----	-----	-----	-----
12N16AH	12	19	1,9	185	x	81	x	169	1	2	A	0,90	10036216	54,95	-----	-----	-----	-----
YB16L-B	12	19	1,9	173	x	99	x	156	1	2	B	1,26	10036207	66,95	10036720	93,95	-----	-----
YB16-B	12	19	1,9	173	x	99	x	156	2	1	B	1,26	10036227	76,95	10036713	90,95	10036828	38,95
51913 /12C16A-3B	12	19	1,9	185	x	81	x	169	1	2	B	0,90	10036236	59,95	10036727	88,95	10036831	27,95
519901 Gel	12	19	1,9	186	x	82	x	174	1	2	-	inklusive	-----	-----	10036749 <sup>6</sup>	149,95	-----	-----
(S)Y50-N18L-A /-A2 /-AT	12	20	2,0	205	x	90	x	162	1	2	A	1,32	10036220	66,95	10036743	99,95	10036807	36,95
12N24-3A	12	24	2,4	184	x	125	x	170	1	2	A	1,74	10036224	59,95	-----	-----	-----	-----
Y60-N24AL-B	12	25	2,5	184	x	125	x	170	1	2	C	1,74	-----	-----	10036712	113,95	-----	-----
Y60-N24AL-B	12	28	2,8	184	x	125	x	170	1	2	C	1,74	10036120	92,95	-----	-----	10036805	45,95
53030	12	30	3,0	186	x	130	x	171	1	2	B	1,74	-----	-----	10036744	117,95	-----	-----

\* = Wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies unbefüllt, inkl. Säurepack \*\* = Wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, vorbefüllt mit Säure und verschlossen

<sup>6</sup> = Wartungsfreie VARTA-Gel-Batterie, speziell für bestimmte BMW-Modelle (Näheres siehe Modell-Zuordnung)

# Was bedeutet was?

Die kleine Batteriezeichenkunde

Spannung und Kapazität  
6V 4Ah

Batterietyp  
6N4B-2A

Best.Nr. 10036643




















Louis-Bestellnummer

+ = Lage des Plus-Pols  
- = Lage des Minus-Pols

Gehäusemaße in Millimetern -  
Entlüftungsnippel nicht berücksichtigt

← Breite →  
↑ Höhe  
↙ Tiefe

Bitte beachten Sie unseren Hinweis gemäß § 12 Batterieverordnung und unsere Batterie-Informationen auf Seite 954.

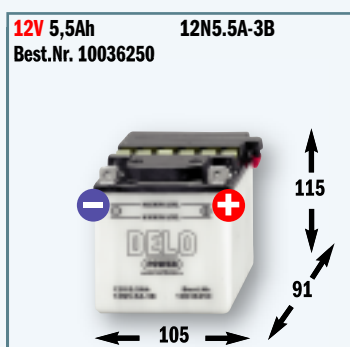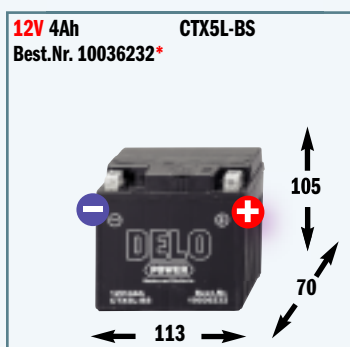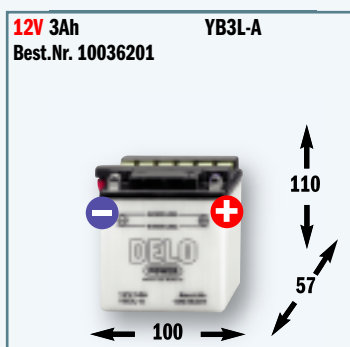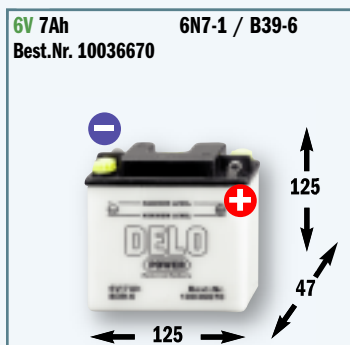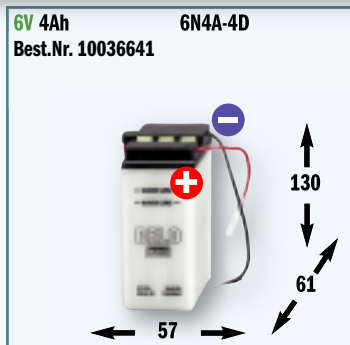



## DELO-BATTERIEN IN DER ÜBERSICHT

Batterien mit \* hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, unbefüllt inkl. Säurpack.  
Batterien mit \*\* hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, vorbefüllt mit Säure und verschlossen.

Bitte beachten Sie unseren Hinweis gemäß  
§ 12 Batterieverordnung und unsere  
Batterie-Informationen auf Seite 954.

